



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2025

№ 119

**О внесении изменения в постановление администрации города Владимира
от 25.08.2021 № 2130**

В соответствии с п.п.5 п.1 ст.37 Устава муниципального образования город Владимир и п.п.6 п.22 Положения об администрации города Владимира, утвержденного распоряжением администрации города Владимира от 13.05.2011 № 191-р, в целях обеспечения оптимального уровня организации дорожного движения **постановляю:**

1. Внести в том № 4 приложения к постановлению администрации города Владимира от 25.08.2021 № 2130 «Об утверждении проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги муниципального образования городской округ Владимир» изменение, изложив пункт 97 в новой редакции согласно приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства организовать мероприятия по приведению средств организации дорожного движения в соответствии с вносимыми изменениями.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Букалова И.Н.


Глава города



Д.В. Наумов

Приложение
к постановлению администрации
города Владимира
от 14.06.2015 № 1219

97. ул.Бобкова от дома № 10 по ул.Бобкова до ул.Чайковского
(км 0+000 – км 0+280)

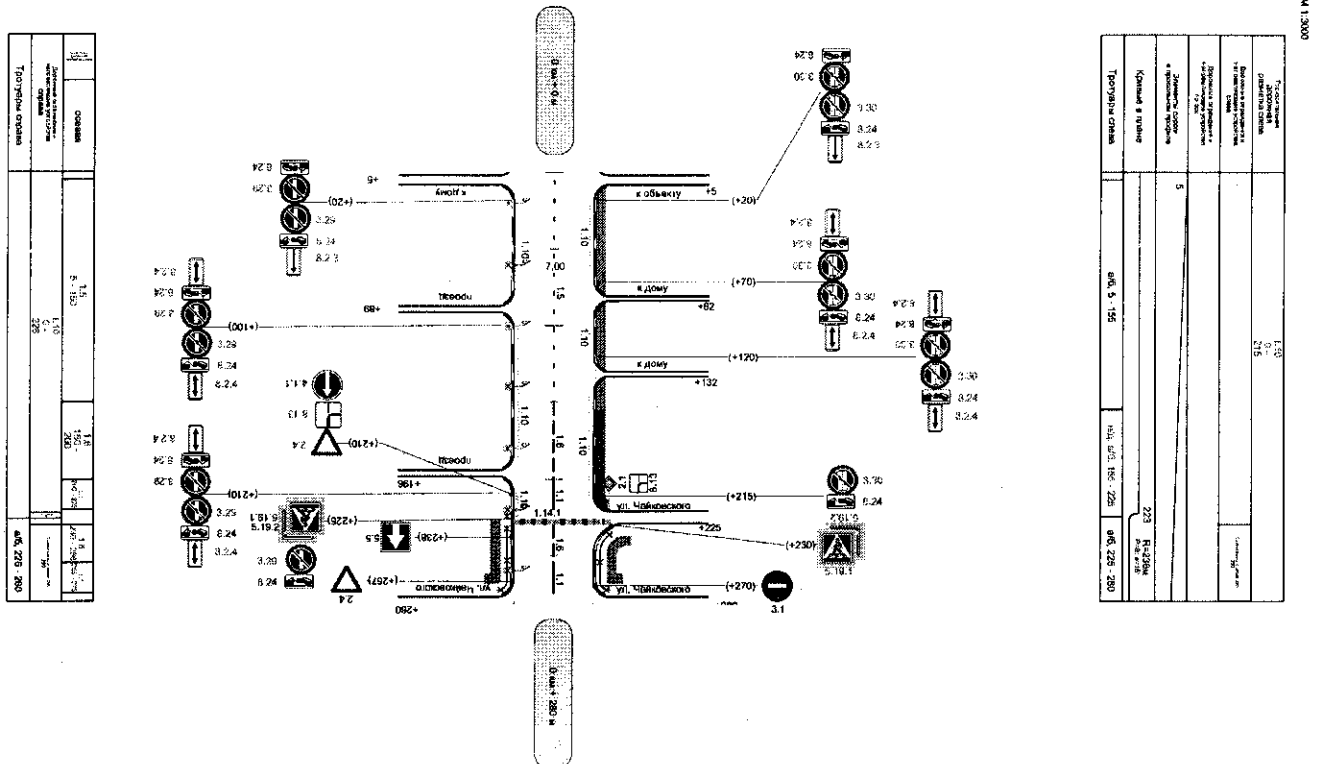

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: ул. Бобкова
Участок: 0,000 - 0,280 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+210	Требуется установить	1	справа
2	2.4	Уступите дорогу			0+220	Демонтировать	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу			0+267	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					1	
		Итого перемести:						
		Итого демонтировать:					1	
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					2	
		Запрещающие знаки						
4	3.1	Въезд запрещен			0+270	Установлено	1	слева
5	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца			0+20	Установлено	2	справа
6	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца			0+100	Установлено	2	справа
7	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца			0+210	Установлено	2	справа
8	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца			0+226	Установлено	1	справа
9	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			0+20	Установлено	2	слева
10	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			0+70	Установлено	2	слева
11	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			0+120	Установлено	2	слева
12	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			0+215	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					15	
		Итого перемести:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Тип/размер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого:					15	
		Предписывающие знаки						
13	4.1.1	Движение прямо			0+210	Требуется установить	1	справа
14	4.1.1	Движение прямо			0+220	Демонтировать	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:					1	
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Знаки особых предписаний						
15	5.5	Дорога с односторонним движением			0+238	Установлено	1	справа
16	5.19.1	Пешеходный переход			0+226	Установлено	1	справа
17	5.19.1	Пешеходный переход			0+230	Требуется установить	1	слева
18	5.19.2	Пешеходный переход			0+226	Установлено	1	справа
19	5.19.2	Пешеходный переход			0+230	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					3	
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					5	
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
20	8.2.3	Зона действия			0+20		1	справа
21	8.2.3	Зона действия			0+20		1	слева
22	8.13	Направление главной дороги			0+210	Требуется установить	1	справа
23	8.24	Работает эвакуатор			0+20		2	слева
24	8.24	Работает эвакуатор			0+20		2	справа
25	8.24	Работает эвакуатор			0+70		2	слева
26	8.24	Работает эвакуатор			0+100		2	справа
27	8.24	Работает эвакуатор			0+120		2	слева
28	8.24	Работает эвакуатор			0+210		2	справа
29	8.24	Работает эвакуатор			0+215		1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	8.24	Работает эвакуатор			0+226		1	справа
		Итого установлено:					16	
		Итого перемести:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					17	
		Всего установлено:					35	
		Всего перемести:						
		Всего демонтировать:					2	
		Всего требуется установить:					5	
		Всего:					40	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул. Бобкова
Участок: 0,000 - 0,280 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+260		7/7	240	0	Справа
Итого:	-			7/7	240	0	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: ул. Бобкова
Участок: 0,000 - 0,280 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+005	0+155		Слева		150
2	0+155	0+225		Слева	70	
3	0+225	0+280		Слева		55
4	0+226	0+280		Справа		54
Итого:					70	259

Ведомость размещения пешеходных ограждений

Дорога: ул. Бобкова
Участок: 0,000 - 0,280 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+222	0+226		4		Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
2	0+230	0+280		50		Справа	Направляющие			
3	0+230	0+280		50		Слева	Направляющие			
Итого:				104						

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: ул. Бобкова
Участок: 0,000 - 0,280 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.14.1(м)(бел)	1.10(м)(жел)	1.14.1(м)(жел)	ИТОГО, м2(бел)	ИТОГО, м2(жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	16.000	0.500	16.000			
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	4.00	0.10	4.00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 - 1	40,000	145,000	75,000	10,500	352	10,500	30,050	52,00	82,050
ИТОГО	40,000	145,000	75,000	10,500	352	10,500	30,050	52,00	82,050
ЛИН. КМ	0,040	0,145	0,075	0,011	0,352	0,011			
ПРИВЕД. КМ	0,040	0,036	0,056	0,168	0,352	0,168			
ПЛОЩАДЬ	4,000	3,625	5,625	16,800	35,2	16,800	30,050	52,00	82,050