


ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

дверного блока, устанавливаемого в коридорах здания по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36

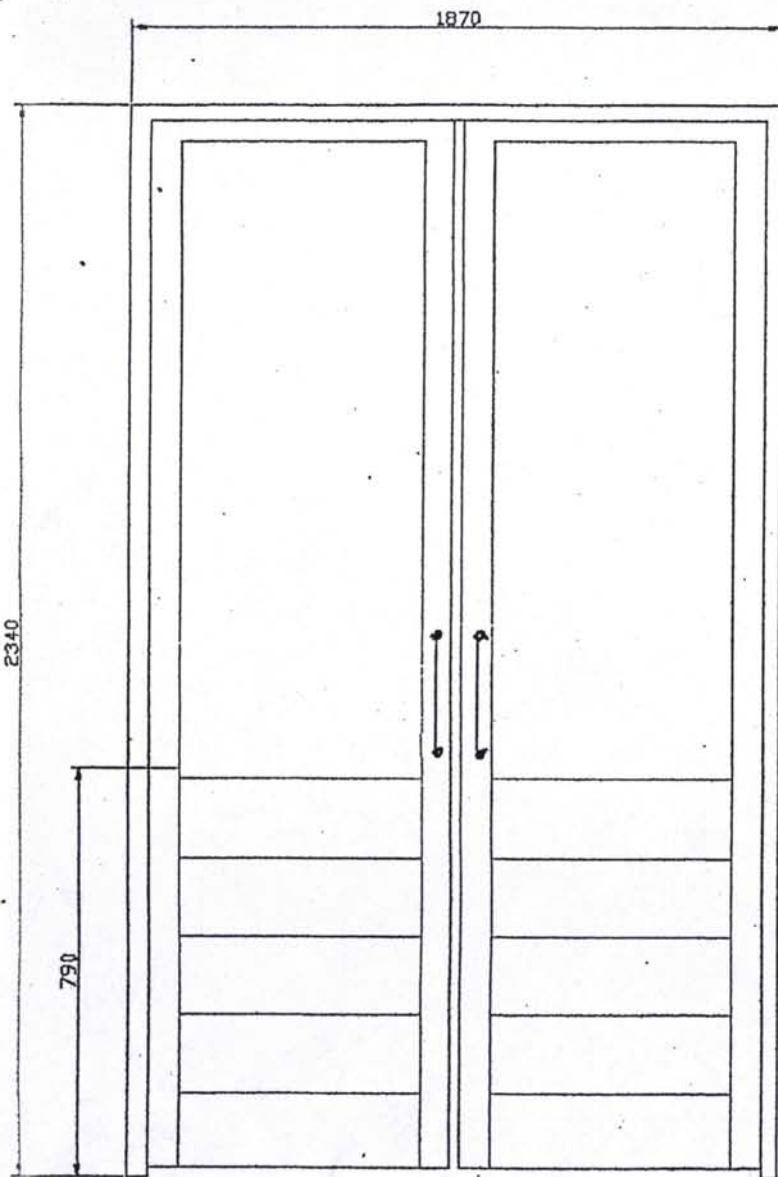

Дверь маятниковая, двупольная 1870 x 2340

Исполнение: Система алюминиевых профилей AGS-50
(«Агрисовгаз» или эквивалент) базовый размер 50 мм

Покраска: порошковое покрытие ГОСТ 9.410-88 по шкале RAL № 1014

Комплектация: скрытый напольный доводчик DORMA BTS-75V/90 (2 шт.)
ручка скоба (бугельная) 350 мм (4 шт.)

Заполнение: верх двери - стеклопакет 6-12-6 триплекс тонированный в массе,
низ двери - цокольный профиль 5217 (158 мм) 5 шт. по вертикали
полотна двери (L=790 мм)

Технологический зазор: дверь-рама, дверь-дверь
щеточное уплотнение серии AGS 50
(черный узкий H=6,5 мм)

Директор МУ «Управление
административными зданиями
администрации г.Владимира»

Н.И. Дубенков

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления
административно-хозяйственного
обеспечения администрации г.Владимира

А.Ф. Шелаханов